

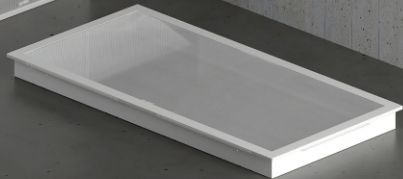



СВЕТИЛЬНИКИ

ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ПОТОЛКОВ

geniled

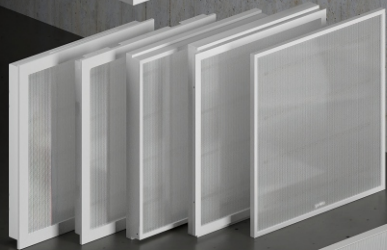

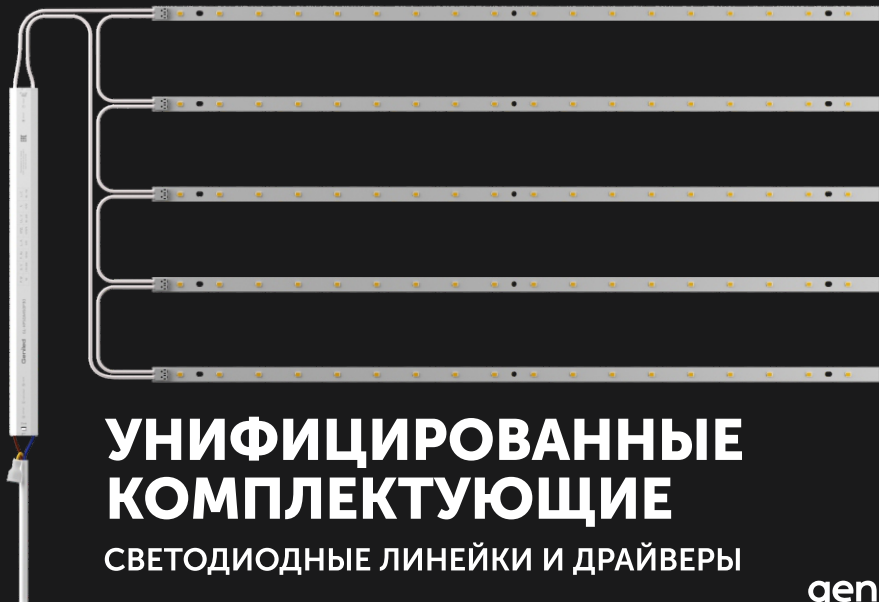

УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙКИ И ДРАЙВЕРЫ

geniled

Светодиодные линейки

18SMD STANDART

3000K 1250лм
4000K 1400лм
5000K 1450лм




28SMD ADVANCED

3000K 1460лм
4000K 1620лм
5000K 1800лм



Драйвер

Энергопотребление:
20Вт, 40Вт, 60Вт, 80Вт



Защита светильника:
от высокого напряжения,
перегрузки,
короткого замыкания.



0.95
коэффициент
мощности

<2%
коэффициент
пульсации


180-264В
входное
напряжение

geniled


Микропризма 90°



Опал 120°



**Матовое закаленное
стекло 120°**




Высокая светопропускная способность
Устойчивость к UV-лучам

geniled




Светильники Офис разработаны
специально для встраивания
в потолки Armstrong

geniled

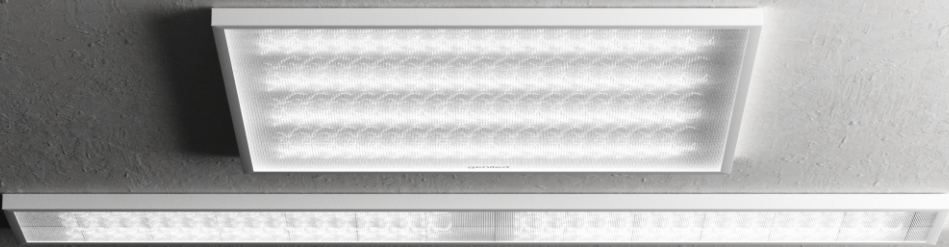

Светильники Офис, ЛПО можно
монтировать накладным способом.

geniled

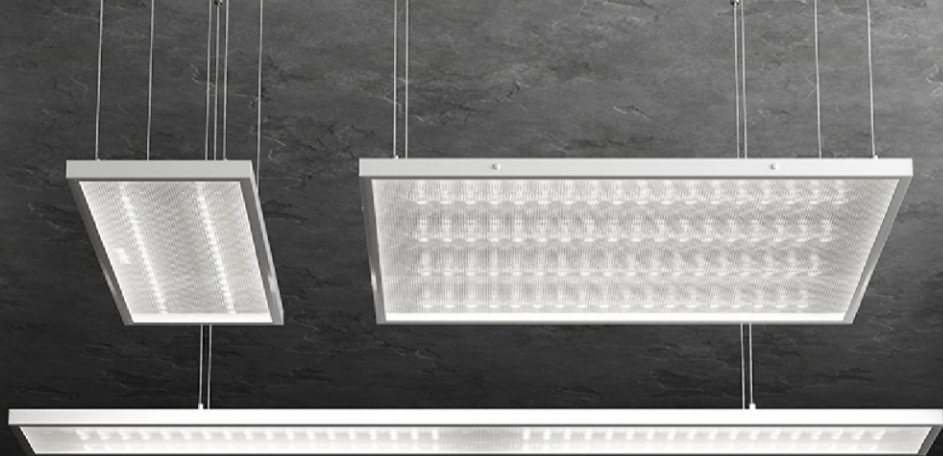


**Светильники Офис, ЛПО можно повесить
на нужной высоте с помощью подвесов*.**

*Комплект для подвесного монтажа (арт.08882)
приобретается отдельно.

geniled


ОФИС

30Вт – 100Вт

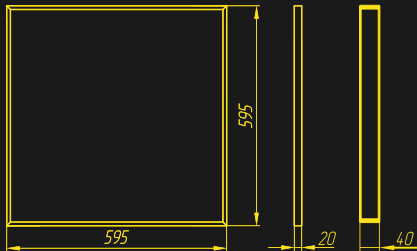

ЛПО 1200x600

60Вт – 100Вт

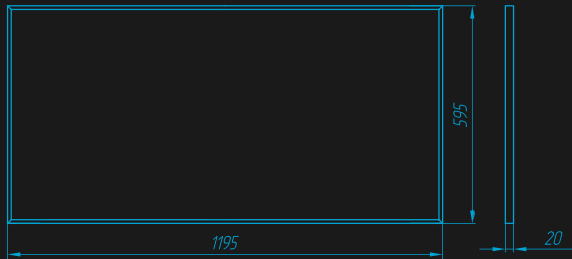

ОФИС 595x200

20Вт – 40Вт



ЛПО 1200x180

40Вт – 80Вт



geniled

Энергоэффективность

ОФИС 595X595X20	МИКРОПРИЗМА	ОПАЛ	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ.
STANDART	130лм/Вт	124лм/Вт	131лм/Вт
ADVANCED	153лм/Вт	145лм/Вт	155лм/Вт

ОФИС 595X595X40	МИКРОПРИЗМА	ОПАЛ	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ.
STANDART	124лм/Вт	118лм/Вт	125лм/Вт
ADVANCED	145лм/Вт	138лм/Вт	147лм/Вт

ОФИС 595X200X40	МИКРОПРИЗМА	ОПАЛ	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ.
STANDART	124лм/Вт	118лм/Вт	-
ADVANCED	145лм/Вт	138лм/Вт	-

Энергоэффективность

ЛПО 1200x180x20	МИКРОПРИЗМА	ОПАЛ	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ.
STANDART	130лм/Вт	124лм/Вт	131лм/Вт
ADVANCED	153лм/Вт	145лм/Вт	155лм/Вт

ЛПО 1200x180x40	МИКРОПРИЗМА	ОПАЛ	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ.
STANDART	124лм/Вт	118лм/Вт	125лм/Вт
ADVANCED	145лм/Вт	138лм/Вт	147лм/Вт

ЛПО 1200x600x20	МИКРОПРИЗМА	ОПАЛ	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ.
STANDART	130лм/Вт	124лм/Вт	-
ADVANCED	153лм/Вт	145лм/Вт	-



Грильято

На потолках во всех
торговых центрах

geniled



NEW

Грильято 588x588x20

На потолках во всех
торговых центрах

geniled



ГрильяТО 588x588x20

Компактные размеры Офис ГрильяТО позволили уменьшить расход материала, что в свою очередь отразилось на цене. Она стала более доступной.

Небольшая высота светильника помогает существенно экономить на логистике.





geniled

Монтаж

Офис Грильято монтируется
в потолок очень легко.

Нужно повернуть и согнуть
крепёж, как показано на рисунке.
Завести светильник в отверстие.
Подключить питание и положить
Офис Грильято на ячейку.

«Ушки» крепления надёжно
зафиксируют корпус.




geniled



geniled


ГРИЛЪЯТО

30Вт – 100Вт

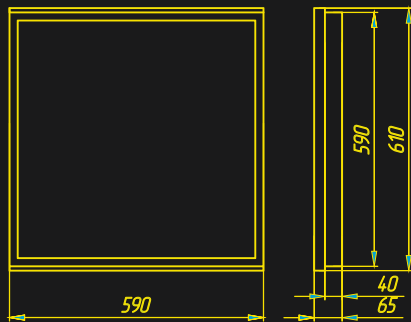

ГРИЛЪЯТО 588x588x20

30Вт – 50Вт

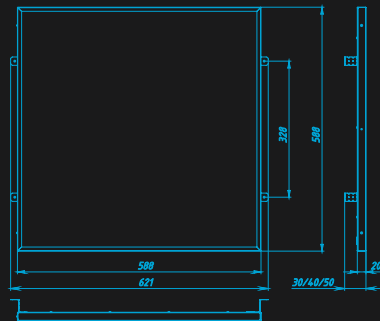


geniled

Энергоэффективность

ГРИЛЬЯТО	МИКРОПРИЗМА	ОПАЛ	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ.
STANDART	124лм/Вт	118лм/Вт	125лм/Вт
ADVANCED	145лм/Вт	138лм/Вт	147лм/Вт

ГРИЛЬЯТО 588x588x20	МИКРОПРИЗМА	ОПАЛ	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ.
STANDART	130лм/Вт	124лм/Вт	-
ADVANCED	153лм/Вт	145лм/Вт	-

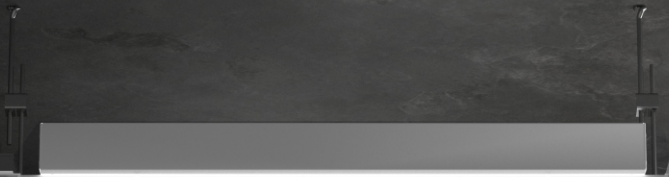

Экофон

Применяется в акустических потолках,
в аудиториях, конференц-залах,
переговорных

geniled



Office Clip-in

Для потолков в медицинских
и чистых помещениях

geniled



Office Rockfon

Применяется в акустических потолках,
в аудиториях, конференц-залах, переговорных

geniled




Office Rockfon 1200x600

Применяется в акустических потолках,
в аудиториях, конференц-залах, переговорных

geniled


ЭКОФОН

30Вт – 100Вт




CLIP-IN

30Вт – 100Вт




ROCKFON

30Вт – 100Вт

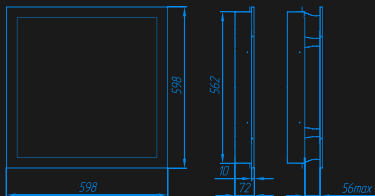

ROCKFON 1200x600

60Вт – 120Вт

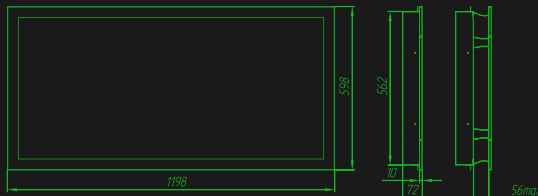

geniled

Энергоэффективность

ЭКОФОН	МИКРОПРИЗМА	ОПАЛ	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ.
STANDART	-	118лм/Вт	-
ADVANCED	-	138лм/Вт	-
OFFICE CLIP-IN	МИКРОПРИЗМА	ОПАЛ	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ.
STANDART	108лм/Вт	106,5лм/Вт	106,5лм/Вт
ADVANCED	121,5лм/Вт	119,5лм/Вт	119,5лм/Вт

Энергоэффективность

OFICE ROCKFON	МИКРОПРИЗМА	ОПАЛ	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ.
STANDART	108лм/Вт	106,5лм/Вт	106,5лм/Вт
ADVANCED	121,5лм/Вт	119,5лм/Вт	119,5лм/Вт
OFICE ROCKFON 1200x600	МИКРОПРИЗМА	ОПАЛ	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ.
STANDART	108лм/Вт	106,5лм/Вт	106,5лм/Вт
ADVANCED	121,5лм/Вт	119,5лм/Вт	119,5лм/Вт

ОПЦИИ В СВЕТИЛЬНИКАХ

geniled

COMFORT

Светильники с равномерной засветкой по всей поверхности рассеивателя. Производятся на базе корпуса глубиной от 60мм и с линзованными линейками 160°.

Цветовая температура:
4000К / 5000К



Серии:

- Office Comfort 595x595x60
- Clip-In Comfort 600x600x60
- Rockfon Comfort 600x600x70

geniled

ЛИНЕЙКИ 90RA, 4000K

Высокий индекс цветопередачи близок к эталонному (дневному)
и способен передавать натуральный цвет предметов и объектов.

Серии:

- Офис
- ЛПО
- Грильято
- Офис Грильято
- Экофон
- Clip-In
- Rockfon
- Rockfon 1200x600



Ra=90



Ra=70



Ra=50

geniled

SMART

Светильники с микроволновым датчиком движения.

Зона действия датчика до 6м.



Режим 20-100%



Серии:

- Офис
- ЛПО
- Грильято
- Офис Грильято
- Экофон
- Clip-In
- Rockfon
- Rockfon 1200x600

geniled

IP54

Светильники для медицинских и чистых помещений, изготавливаются с дополнительной уплотнительной прокладкой.

Серии:

- Офис 595x595x45
- ЛПО 1200x180x45
- Clip-In 600x600x60

Уплотнительная прокладка



geniled

С БЛОКОМ ПИТАНИЯ SD

Позволяет регулировать яркость свечения светильника при помощи обычного выключателя.

Три ступени диммирования – 100% - 50% - 12%.

Допустимая нагрузка на один блок – от 40Вт до 60Вт.

Серии:

- Офис
- ЛПО
- Грильято
- Офис Грильято
- Экофон
- Clip-In
- Rockfon
- Rockfon 1200x600



geniled

С БЛОКОМ ПИТАНИЯ ISO

Блок питания с гальванической развязкой:

- коэффициент мощности — 0,95;
- коэффициент пульсации — <1%;
- защита светильника от МИП, высокого напряжения, перегрева, короткого замыкания.



Серии:

- Офис
- ЛПО
- Грильято
- Офис Грильято
- Экофон
- Clip-In
- Rockfon
- Rockfon 1200x600

geniled

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Обеспечивают эвакуационное
и резервное освещение.

Em1 — время работы 1 час,
световой поток в аварийном режиме 5%.

Em3 — время работы 3 часа,
световой поток в аварийном режиме 5%.

Res1 — время работы 1 час,
световой поток в аварийном режиме 12%.



Em1



Em3



Res1



Аккумулятор

БАП (Блок
аварийного питания)

Серии:

- Офис 595x595x40
- Офис 595x200x40
 - Офис IP54
- ЛПО 1200x180x40
 - ЛПО IP54
 - Грильято
 - Экофон
 - Clip-In
 - Rockfon

geniled

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники с напряжением 12, 24, 36В производятся на базе линеек 12В, для объектов с повышенными требованиями электробезопасности.



Серии:

- Офис 595x595x40
- Офис 595x200x40
 - Офис IP54
- ЛПО 1200x180x40
 - ЛПО IP54
 - Грильято
 - Экофон
 - Clip-In
 - Rockfon

geniled

**ЭКОНОМИТ БОЛЬШЕ
— СВЕТИТ ЯРЧЕ**

geniled