



Светодиодный трековый светильник

Track Classic Zoom

geniled

АКЦЕНТ НА ВАЖНОМ

Светильники Geniled Track Classic Zoom идеальны для освещения:

- торговых залов,
- шоу-румов,
- галерей и музеев,
- автосалонов,
- кафе и ресторанов,
- офисов,
- квартир.

Эстетичный вид светильников позволяет вписать их в любой интерьер. Наиболее часто светильники Geniled Track Classic Zoom применяют для акцентного освещения витрин, торговых полок и стеллажей.



Поворотный кронштейн

Обеспечивает надежную фиксацию и позволяет вращать оптическую часть светильника в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Драйвер в пластиковом корпусе

Линза из PMMA

Отражатель

Его вращение регулирует расстояние от линзы до светодиода.


Светодиодный модуль (COB) в алюминиевом корпусе-радиаторе

Корпус покрыт порошковой краской белого или черного цвета.

geniled

ГОТОВ К ПЕРЕМЕНАМ

Трековая система освещения адаптируется к перестановкам и смене экспозиции. Светильник может быть перемещен на любой участок шинпровода, при этом не требуется дополнительного электромонтажа. Трековые светильники Geniled Classic Zoom поставляются с адаптером для однофазного шинпровода.

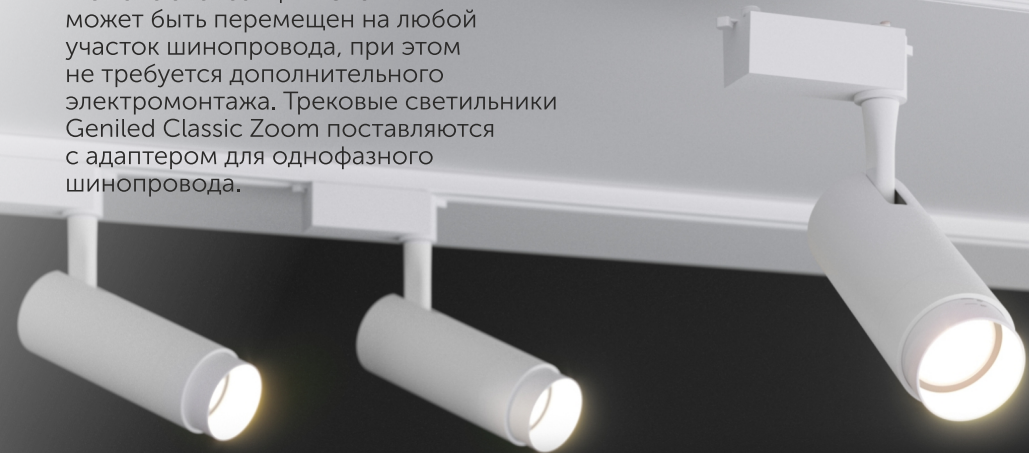


geniled

ZOOM — ВЫБЕРИ НУЖНЫЙ УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

Конструкция светильника предусматривает регулировку угла рассеивания. При приближении или отдалении линзы от источника света формируется угол 60, 45, 30, 15 градусов. Можно выбрать подходящий угол рассеивания в зависимости от освещаемого объекта и положения светильника относительно него.

Угол 15° дает максимальную освещенность, создавая узкий направленный пучок света. Угол 60° обеспечивает равномерное освещение более широкой зоны.


При сочетании различных углов рассеивания будет достигнута оптимальная освещенность без темных пятен.

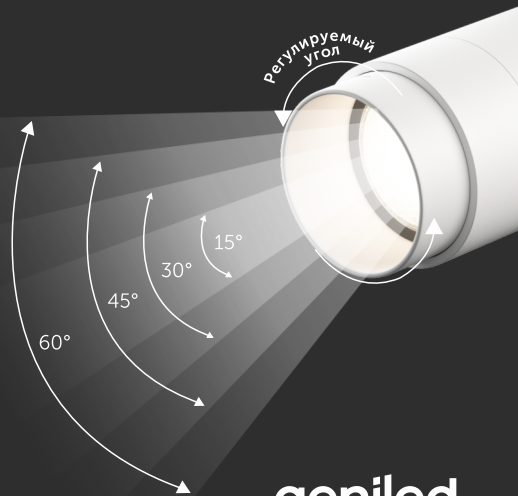


geniled

СВЕТИТ В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Крепление светильника позволяет вращать его на 350° в горизонтальной плоскости и на 90° в вертикальной плоскости.

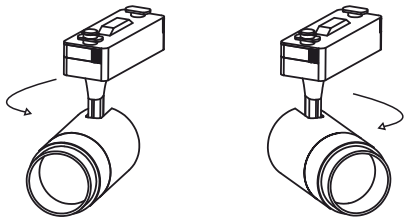

Угол поворота 350°

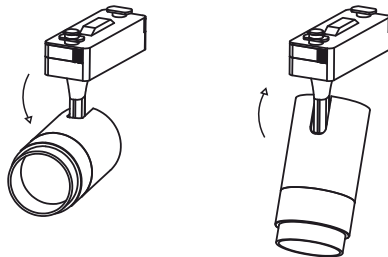

Угол наклона 90°

geniled



70Ra



90Ra

С ЛУЧШЕЙ ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕЙ

Индекс цветопередачи составляет 90Ra. Это высокий показатель, означающий, что цвета освещаемых предметов воспринимаются правильно, без искажения. Этот параметр максимально значим в сферах искусства и торговли.

ЭФФЕКТИВНО ОХЛАЖДАЕТСЯ

Алюминиевый корпус-радиатор поддерживает оптимальную рабочую температуру светодиода и обеспечивает качественный теплоотвод.

НАДЕЖНЫЙ

Драйвер светильника имеет функции защиты от перегрузки, короткого замыкания, перенапряжения и перегрева. Geniled Track Classic Zoom стабильно работает при перепадах напряжения 176-264В.



geniled



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Качественные компоненты драйвера обеспечивают высокий коэффициент мощности, низкую пульсацию и устойчивость к внешним электромагнитным помехам. Благодаря эффективному светодиоду COB Geniled Track Classic Zoom обладает высокой светоотдачей и высоким индексом цветопередачи. Надежность подтверждена гарантией 3 года.

geniled

10Вт



20Вт



30Вт



40Вт



3 года
гарантия

176-264В
50/60Гц
напряжение

10Вт – 0,85
>10Вт – 0,95
коэффициент мощности

<5%
коэффициент
пульсации

У1
вид климатического
исполнения

50 000ч
срок службы

от 15° до 60°
угол рассеивания

**3000К/4000К/
5000К**
цвет свечения

90Ra
индекс
цветопередачи

IP40
степень защиты

-45...+45°C
температура
окружающей среды

geniled

Технические характеристики 3000К

Наименование	Track 10Вт	Track 20Вт	Track 30Вт	Track 40Вт
Цвет корпуса	Белый/Черный	Белый/Черный	Белый/Черный	Белый/Черный
Артикул	22036/22040	22037/22041	22038/22042	22039/22043
Световой поток	860лм/800лм	1720лм/1600лм	2580лм/2400лм	3680лм/3420лм
Потребление	10Вт	20Вт	30Вт	40Вт
Габаритные размеры	136×64×158мм	161×73×170мм	190×73×170мм	180×104×198мм
Вес	410г	580г	770г	1120г

geniled

Технические характеристики 4000К

Наименование	Track 10Вт	Track 20Вт	Track 30Вт	Track 40Вт
Цвет корпуса	Белый/Черный	Белый/Черный	Белый/Черный	Белый/Черный
Артикул	22044/22045	22048/22049	22052/22053	22056/22057
Световой поток	880лм/820лм	1760лм/1640лм	2640лм/2450лм	3760лм/3500лм
Потребление	10Вт	20Вт	30Вт	40Вт
Габаритные размеры	136×64×158мм	161×73×170мм	190×73×170мм	180×104×198мм
Вес	410г	580г	770г	1120г

geniled

Технические характеристики 5000К

Наименование	Track 10Вт	Track 20Вт	Track 30Вт	Track 40Вт
Цвет корпуса	Белый/Черный	Белый/Черный	Белый/Черный	Белый/Черный
Артикул	22046/22047	22050/22051	22054/22055	22058/22059
Световой поток	900лм/840лм	1800лм/1670лм	2700лм/2510лм	3840лм/3570лм
Потребление	10Вт	20Вт	30Вт	40Вт
Габаритные размеры	136×64×158мм	161×73×170мм	190×73×170мм	180×104×198мм
Вес	410г	580г	770г	1120г

geniled

geniled