



Public

Универсальный
светодиодный
светильник



ЗОЛОТОЙ
ФОТОН

Лауреат
— 2017 —

geniled



Энергоэффективный Вандалоустойчивый Современный

Функциональный дизайн и выдающаяся энергоэффективность, в тонком корпусе из прочного поликарбоната.

geniled

Максимально эффективен

В подъездах и холлах, парковках и
коридорах, дома и в гараже.
Функциональный дизайн светильников
Public подходит для разных пространств.



geniled



Надежно защищен

От непогоды
Уплотнительное силиконовое кольцо
+ гермоввод. Защита IP65


geniled



Не боится зимы

Специалисты испытательного центра Челябинского радиозавода «Полет» официально подтвердили, что светильники Geniled Public могут работать при -45°C

geniled

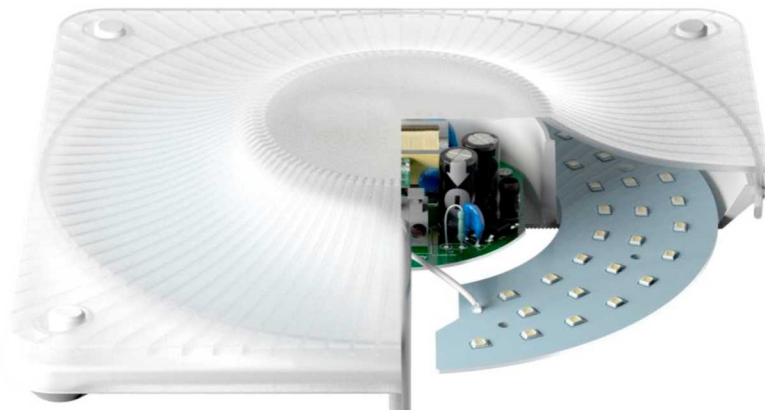


Public Smart

Первый умный светильник Geniled


Public Smart освещает коридоры, холлы, подъезды, лестничные площадки, парковки и другие места общего пользования, когда там находятся люди.
У светильника есть два режима работы: с дежурным светом и с полным отключением.

geniled


Режим 20-100%



Если рядом никого нет, светильник работает в дежурном режиме — на 20% от максимальной яркости, тем самым экономит электроэнергию и позволяет ориентироваться в пространстве.






Достаточно приблизиться к Public Smart на расстояние менее 8 метров, чтобы светильник «заметил» ваше присутствие и включился на максимум своей яркости. Благодаря микроволновому датчику светильник «увидит» вас несмотря на стену или дверь.



Public Smart «замечает», что вы покидаете радиус его действия и спустя 45 секунд переходит в дежурный режим.

geniled

Режим 0-100%

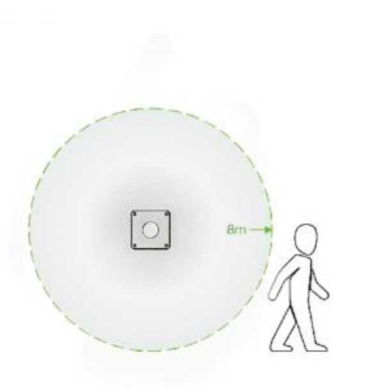

В данном режиме светильник полностью выключен, пока вы не приблизитесь, после чего он включается на 100% своей яркости.

Через 45 секунд после того, как вы покинули его радиус действия, Public Smart полностью гаснет.

Технические характеристики

Наименование

Public Smart

Public

Артикул

08221

08219

15Вт

энергопотребление

1600лм

световой поток

**175-265В
50/60Гц**
напряжение

82Ra

индекс
цветопередачи

У1

вид климатического
исполнения

200x200x35мм

габариты

106,5 лм/Вт

энергоэффективность

3 года

гарантия

120°

угол рассеивания

>0.9

коэффициент
мощности

-45...+40°C

температура
окружающей среды

0.35кг

вес

IP65

степень защиты

50 000ч

срок службы

4200K

цвет свечения

geniled

geniled